


TYPE-30
H15T4-BAP20

H15T4-BAP20の仕様

型名	H15T4-BAP20	安全装置	各段出口バネ式安全弁
気筒数	4	運転方式	圧力検出自動起動停止
圧縮段数	4	制御方式	プログラムコントロール
冷却方式	強制空気冷却	潤滑油量	4 Lit
回転数	1000rpm	所要動力	15 kw
吐出量	601Lit/min	重量	約 730 Kg
吐出圧力	29.4MPa		
動力	全閉外扇型電動機 200V 50/60Hz 15Kw		
モニター	各段圧力・総運転時間・過負荷・温度上昇 潤滑油面低下時は運転自動停止		
標準組込品	コンプレッサー制御盤・オートドレン装置 油水分離機・空気清浄機		

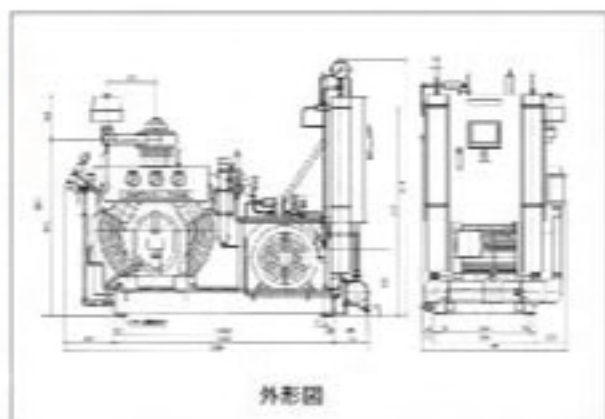

外形図

- ※注意 1. ご使用になる空気圧縮機のモデル名に“BAP”の文字がある場合は、その空気圧縮機は呼吸用空気製造に適しています。モデルに“BAP”の文字がない場合はそのままで呼吸用空気製造にてお使いできません。従って呼吸用空気製造用として使用する際は、その国や地域の安全基準及び規制を満たすように空気清浄フィルター等の機器を取り付け下さい。
2. 購入者が空気圧縮機を再度お売りになる時、以上の注意事項を必ず第三者に確認させて下さい。
3. このカタログには保証期間等について一切触れておりません。保証期間及び契約条件はインガソールランド社基準に基づきます。
4. 製品の改修はインガソールランド社の仕様であり、カタログに掲載の外観及び仕様は予告なしに変更する場合があります。

ご注意 カタログに掲載の製品は外観および仕様を予告なく変更する場合があります。

<http://www.ire-japan.co.jp> info@ire-japan.co.jp

IRE アイアールイー ジャパン株式会社
 TEL 03-5482-7271 Fax 03-5482-7651
 〒146-0093 東京都大田区矢口3-28-1
IRE JAPAN LTD. 東急アーバンテック矢口103